



## Design-convector DTD4T / DTD2T

Energiezuinig kamerverwarmingssysteem in Scandinavisch design met slimme opties en stijlvolle accessoires

### Functies

- Zelflerend automatisch verwarmingssysteem "EcoStart" evenals een selecteerbaar weektimerprogramma met behulp van een vervangbare controller
- Smart Ready: Door integratie in het DIMPLEX Smart Climate System en de Energy Control App
- Beschikbare warmte vermogens van 250 tot 2000 watt en een convector hoogte van 20 en 40 cm
- Verhoogde veiligheid door beschermende isolatie en spatwaterbescherming, beschermingsklasse IP 24

### Montage

- Opbouw H-frame maakt eenvoudige, snelle en nauwkeurige wand montage mogelijk
- Vaste aansluiting door een flexibele en verborgen wandaansluitdoos
- Stekker voor aansluiting op het stopcontact
- Mobiel gebruik dankzij de accessoires van voeten of wielen

### Design

- Edel, strak design met verborgen luchtuitlaat
- Afgeronde behuizing van wit plaatstaal met een glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
- Ruimtebesparend door geringe inbouwdiepte
- "Clip-on-Glass" in drie kleuren maakt van de convector in een handomdraai een elegante glaskachel (optioneel verkrijgbaar)



Elektrische verwarming flexibel, eenvoudig en efficiënt op afstand regelen: de DTD zorgt niet alleen voor comfortabele warmte, maar ook voor een slimme bediening. Met het Smart Climate System en de DIMPLEX Energy Control App kan het slimme elektrische verwarmingssysteem altijd en overal worden aangestuurd. Of het nu op een mobiele telefoon of tablet is: alle opties zijn in één oogopslag zichtbaar en de kamertemperatuur kan met slechts een tik van uw vinger worden geregeld.

# Design-Convactor D TD4T / DTD2T

## Technische Data

Convactor met elektronische thermostaat voor wandmontage of mobiel gebruik. Simpel, slank en chic: compacte behuizing met geringe inbouw diepte. Beschikbare verwarmings vermogens van 250 tot 2000 W en een hoogte van 20 en 40 cm.

### Wandkonvektor DTD4T - 40 cm

Modell	Art.-Nr.	kleur	vermogen W	Aansluit-spanning	klasse	IP Klasse	Regel-bereik	B x H x D mm	Gewicht kg
DTD4T 02	82840602	wit <sup>1</sup>	250	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	425x400x90	3,0
DTD4T 05	D82840605	wit <sup>1</sup>	500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	525x400x90	3,3
DTD4T 07	D82840607	wit <sup>1</sup>	750	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	625x400x90	3,9
DTD4T 10	D82840610	wit <sup>1</sup>	1000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	725x400x90	4,5
DTD4T 12	D82840612	wit <sup>1</sup>	1250	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	960x400x90	6,0
DTD4T 15	D82840615	wit <sup>1</sup>	1500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	1025x400x90	6,3
DTD4T 20	D82840620	wit <sup>1</sup>	2000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	1125x400x90	7,1

### Wandkonvektor DTD2T - Bauhöhe 20 cm

Modell	Art.-Nr.	kleur	vermogen W	Aansluit-spanning	IP klasse	IP klasse	Regel-bereik	B x H x D mm	Gewicht kg
DTD2T 05	D82820605	wit <sup>1</sup>	500	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	725x200x90	2,7
DTD2T 07	D82820607	wit <sup>1</sup>	750	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	1025x200x90	3,8
DTD2T 10	D82820610	wit <sup>1</sup>	1000	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 24	5 tot 30 °C	1325x200x90	4,5

<sup>1</sup> gelijk aan RAL 9010


### Toebehoren:



#### Voeten en wielen FS 40

Maakt gebruik als staand apparaat of op wielen mogelijk.

FS 40 wielen Art.-Nr. D1006570

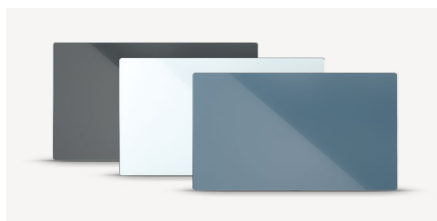

#### Design optie "Clip-on-Glass"

Elegant glazen oppervlak dat zich stijlvol aanpast aan de DTD-convactor. Binnen enkele seconden gemonteerd zonder gereedschap. Verkrijgbaar in wit, retro blauw en antraciet.



#### Smart Climate CONTROL

Integratie in het Smart Climate System via de Smart Climate Control Easy en Advanced bediening.

Easy: Art.-Nr. D1007200  
Advanced: Art.-Nr. D1007190