



SNOW  
Witte gepolijste stenen afwerking



ZAND  
Geborstelde zandsteen look

## Infrarood natuursteen verwarming MH

Infraroodstraler met een uniek natuurproduct als een stralend oppervlak

### Functie

- Infrarood verwarming met een hoog stralingspercentage wordt sneller en directer op het lichaam gevoeld
- Constante, gelijkmatige warmte afgifte door de opslagcapaciteit van de natuursteen
- Het meanderende verwarmingselement garandeert een evenwichtige oppervlaktetemperatuur
- Lange levensduur door ingegoten warmtegeleider met optimale warmteoverdracht
- Bijzonder geschikt voor mensen met allergieën: geen stofophoping
- Volledige verwarming en spot verwarming voor tijdelijk gebruikte kamers
- Extreem slijtvast en duurzaam, omdat er geen onderhoud of vervanging van bewegende delen nodig is
- Kan worden geïntegreerd in het DIMPLEX Smart Climate System met de DTB 2R thermostaat

### Montage

- Met voorgemonteerde, flexibele aansluitkabel (1,2 m) voor vaste installatie
- Keuze uit horizontale of verticale wand montage

### Design

- Glad oppervlak voor eenvoudig onderhoud
- Onzichtbare bevestiging zorgt voor minimale muur speling
- De mooiste natuurstenen met unieke kleuren en patronen



Elektrische verwarming flexibel, eenvoudig en efficiënt op afstand regelen: de MH-serie biedt niet alleen comfortabele warmte, maar ook een slimme bediening. Met het Smart Climate System en de DIMPLEX Energy Control App kan het slimme elektrische verwarmingssysteem altijd en overal worden aangestuurd. Of het nu op een mobiele telefoon of tablet is: alle opties zijn in één oogopslag zichtbaar en de kamertemperatuur kan met slechts een tik van uw vinger worden geregeld.

# Infrarood natuursteen verwarming MH

## Technische Data


Natuursteenverwarming voor horizontale of verticale wandmontage met meegeleverde montageset, kernverwarming door middel van in steen ingebedde verwarmingskabels, speciale kabelgeleiding voor bijzonder gelijkmatige oppervlaktetemperatuur, dubbele overtemperatuurbeveiliging, aansluitkabel voor vaste aansluiting ca. 1,3 m.



Horizontale Wandmontage



Verticale Wandmontage

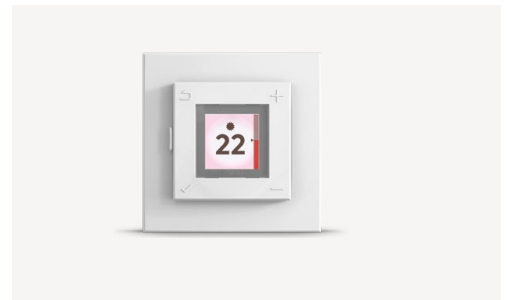

E\_Sdf 5[ SFWF: 7D? AEF33F 6F4 \$D'  
 -bhY[ fUhjY ]b\YhGa Ufh7`ja UHY GrghYa`  
 j ]U'XY hYa dYfUhi i ffY[ Y'UUF'8H6`&F  
 fb]Yh]bVY[ fYdYb`]b'gYHk  
 Art.-Nr. D378280

Modell	Art.-Nr.	kleur	Veromogen W	Aansluitspanning	klasse	IPklasse	B x H x D mm	Gewicht kg
MH 9 NO	D378480	snow	850	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1000x500x70	40
MH 9 PAM	D378510	zand	850	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1000x500x70	40
MH 15 NO**	D378490	snow	1450	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1250x600x70	62
MH 15 PAM**	D378520	zand	1450	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1250x600x70	62
MH 17 NO**	D378500	snow	1650	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1250x600x70	70
MH 17 PAM**	D378530	zand	1650	1/N - 230V, 50 Hz	II	IP 66	1250x600x70	70

\*\* op bestelling verkrijgbaar